


Баудер ТЕРМОПЛАН

ФПО мембрана преміум класу
для гідроізоляції плоских дахів

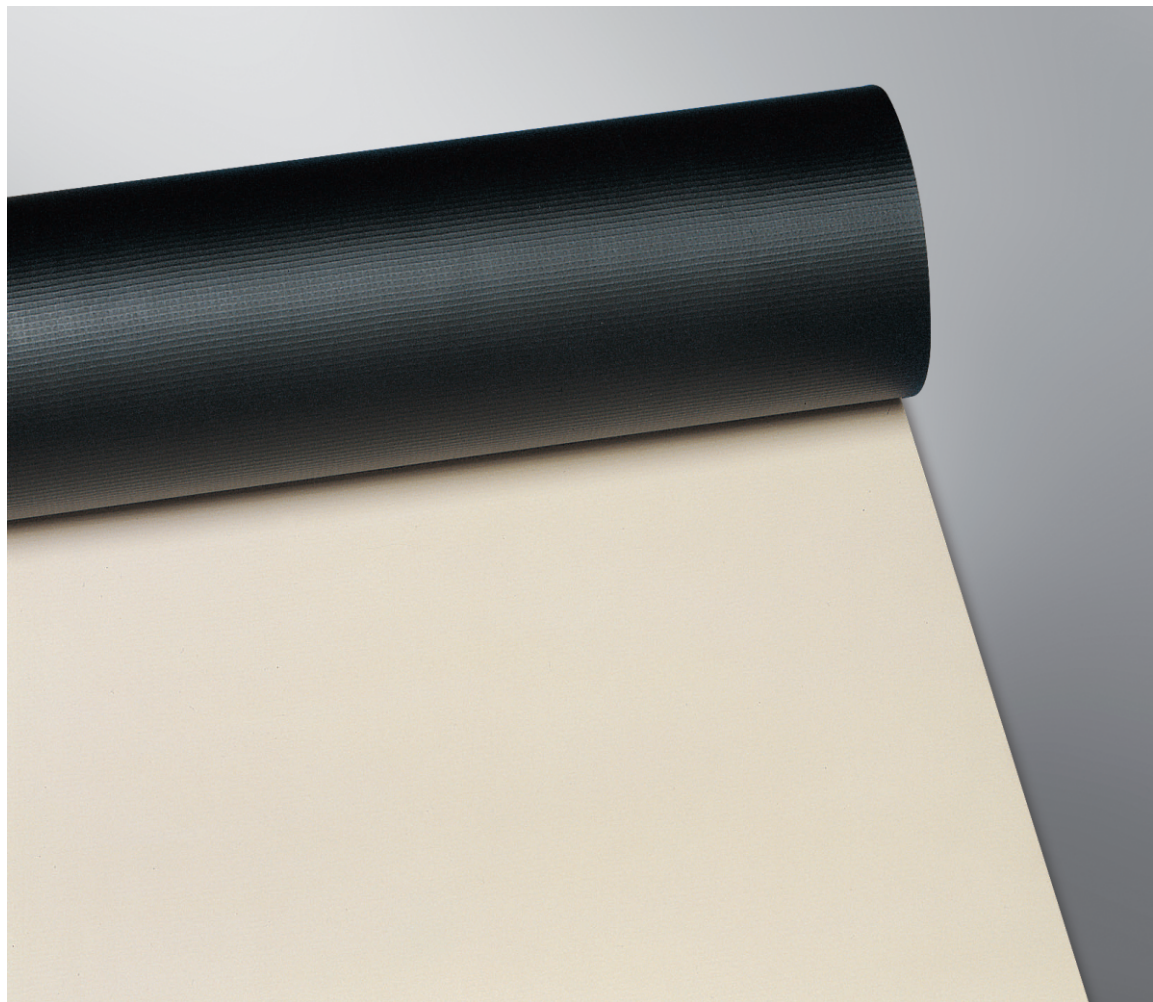

Баудер ТЕРМОПЛАН

Покрівельна мембрана преміум класу з армуванням у вигляді сітки з поліестеру


Мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН - гідроізоляційний полімерний покрівельний матеріал, преміум класу, який поєднав у собі покращені механічні властивості, хімічну стійкість, екологічність, збільшений гарантійний термін. Мембрана виготовлена екструзійним методом, з термопластичного поліолефіну, армована сіткою з поліестеру.

За своїм задумом покрівельна мембрана може бути використана у будь-яких проектах - влаштування нової покрівельної системи, ремонт даху, влаштування Зеленого даху.

Влаштування покрівельної системи


Комплексе використання матеріалів БАУДЕР, таких як полімер-бітумна пароізоляція Баудер ТЕК ДБР та теплоізоляція Баудер ПІР, у поєднанні з ФПО мембраною Баудер ТЕРМОПЛАН збільшує економічний ефект користування покрівлею - Ви заощаджуєте на опаленні взимку, кондиціонуванні влітку та на поточних ремонтах у продовж всього терміну експлуатації покрівельної системи.

1	Гідроізоляція	ФПО мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН
2	Теплоізоляція	Баудер ПІР ФА
3	Пароізоляція	Баудер ТЕК ДБР
4	Основа	Профільований лист

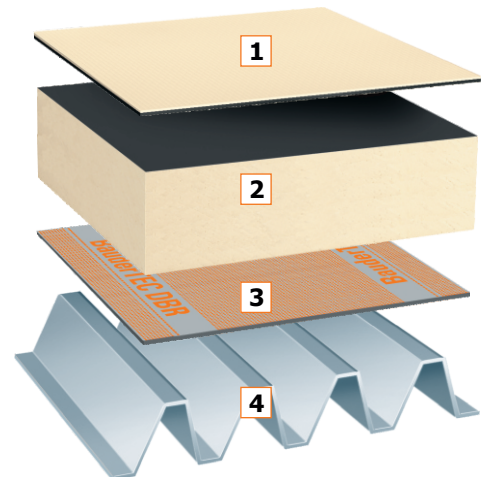

Ремонт покрівлі

ФПО мембрани Баудер ТЕРМОПЛАН сумісні з бітумними матеріалами. Таким чином покращені механічні властивості мембрани у поєднанні з хімічною стійкістю, дозволяють використовувати мембрану у проектах з відновлення гідроізоляційного шару, при цьому Ви зменшуєте ризик псування інтер'єру будинку, зкорочуєте час ремонту. Мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН Т15 В, з флісом на зворотньому боці, використовується у клійовому способі монтажу, що дозволяє не використовувати крипильні елементи.

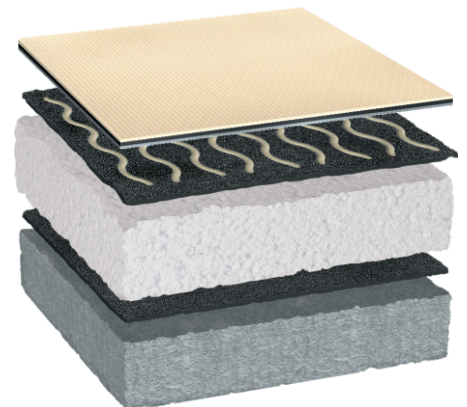


Влаштування Зеленого даху

Поєднання екологічних властивостей, високої хімічної стійкості та збільшеного терміну служби, дає можливість використовувати ФПО мембрану Баудер ТЕРМОПЛАН при влаштуванні Зеленого даху.

Баудер ТЕРМОПЛАН використовується при екстенсивному та інтенсивному озелененні, разом з необхідними функціональними шарами.

Баудер ТЕРМОПЛАН не містить важких металів, галогенів, пластифікаторів тощо, тому ця мембрана підходить для збільшення життєвого простору.

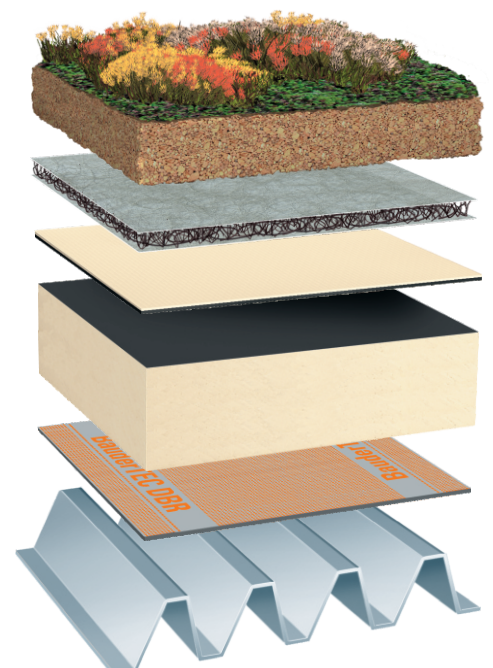

■ Широке температурне вікно зварювання

Комбінація високоякісного поліолефіну та армування з сітки з поліестеру забезпечують широке температурне вікно зварювання гарячим повітрям від 380 до 480 °С.

■ Термостійкість

Фізико-механічні властивості та хімічний склад мембрани забезпечують еластичність при температурі до -30 °С. У теплих умовах розміри мембрани стабільні та мембрана зберігає гідроізоляційні властивості.

■ Хімічна стійкість

ФПО мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН має виключну хімічну стійкість. Це забезпечує більш тривалий термін експлуатації покрівельної системи та гарантійний термін 15 років.

■ Сумісність з бітумними матеріалами

Покрівельна мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН сумісна з бітумними матеріалами. Це дозволяє застосовувати її в проектах з ремонту покрівлі, без використання розділяючого шару. Таке рішення знижує собівартість проекту та час монтажу.

■ Сумісність з екструзійним пінополістиролом

Завдяки своїй рецептурі ФПО мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН сумісна з теплоізоляційними плитами з екструзійного пінополістиролу. Що не потребує використання розділяючого шару.

■ Матеріали та аксесуари

Компанія БАУДЕР здійснює поставку усіх необхідних матеріалів та аксесуарів для якісного виконання інженерного рішення. З використанням системних аксесуарів забезпечується виконання гідроізоляції покрівлі будь-якої складності.

Детальну інформацію про властивості мембран дивіться у Технічних описах.



Баудер ТЕРМОПЛАН Покрівельна система

■ Баудер ТЕРМОПЛАН Т

Покрівельна мембрана з армуванням у вигляді сітки з поліестеру



■ Баудер ТЕРМОПЛАН Т15 В

Мембрана з флісом на зворотньому боці



■ Баудер ТЕРМОПЛАН Т ТЛ

Неармована мембрана



■ Бляха з ФПО покриттям





ПАУЛЬ БАУДЕР ГмбХ і Ко. Кг
Корнталер Ландштрассе, 63
70499 Штутгарт, Німеччина
Тел. 0049 (0) 711 88 070
Факс 0049 (0) 711 88 07 300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

