


Улаштування зовнішнього кута

кутовий елемент (готовий або виготовлений з неармованої мембрани на будівельному майданчику)

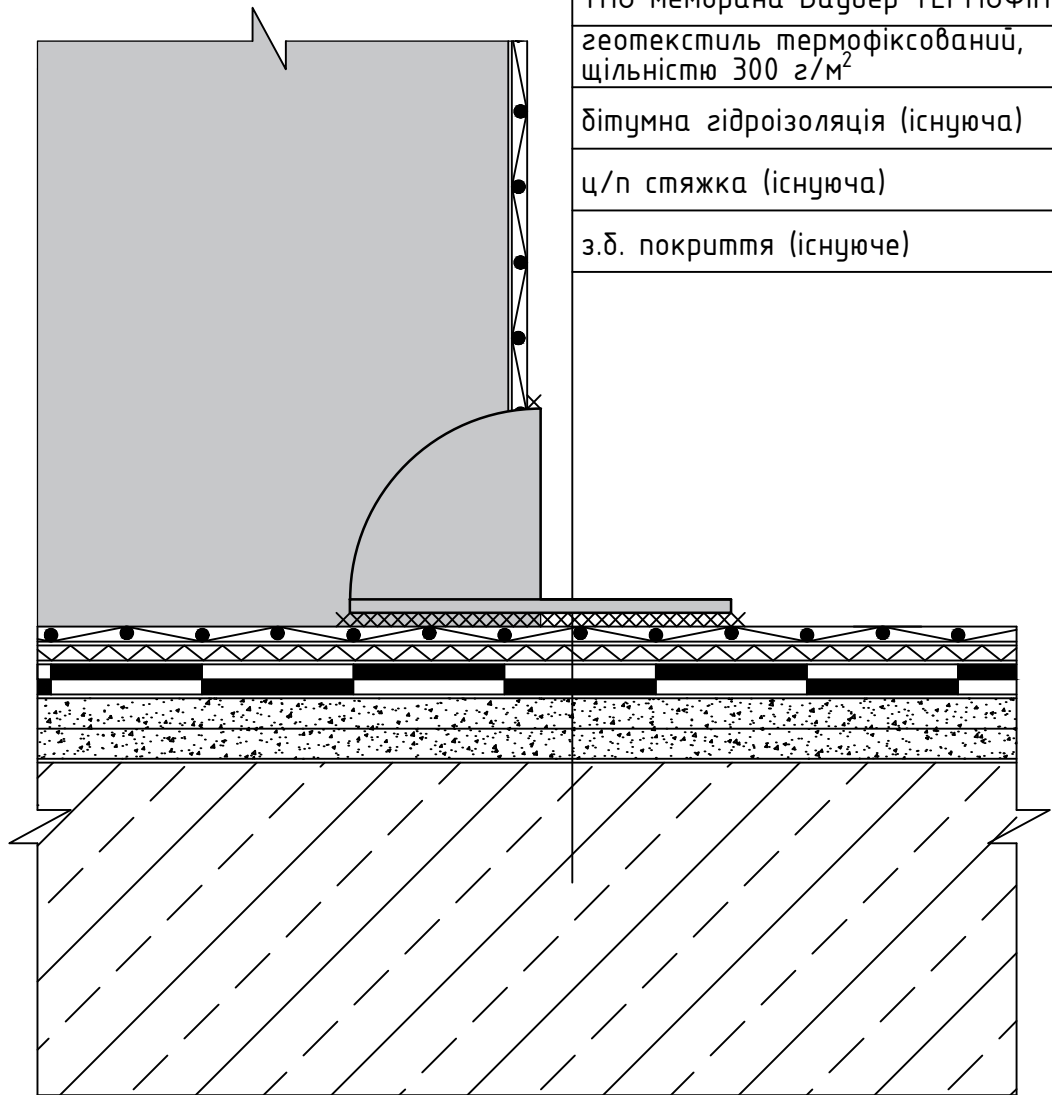

ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН

геотекстиль термофіксований,
щільністю 300 г/м²

бітумна гідроізоляція (існуюча)

ц/п стяжка (існуюча)

з.б. покриття (існуюче)

Підпис і дата	
Інв. № дубл.	
Зам. інв. №	

Підпис і дата					2020
Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
ГІП				Кузьменко ВМ.	
Перевірив				Кузьменко ВМ.	
Розробив				Твердохліб ТВ.	
Інв. № оригіні.					

Рекомендації з проектування та улаштування
покрівельної системи Баудер

Ремонт м'якої покрівлі

Бетонна основа

Улаштування зовнішнього кута

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП		

ТОВ "РЕНОБАУ"