

Улаштування аератора (флюгарки)

ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН


аератор з ТПО

геотекстиль термофіксований, щільністю 300 г/м²

бітумна гідроізоляція (існуюча)

ц/п стяжка (існуюча)

з.б. покриття (існуюче)

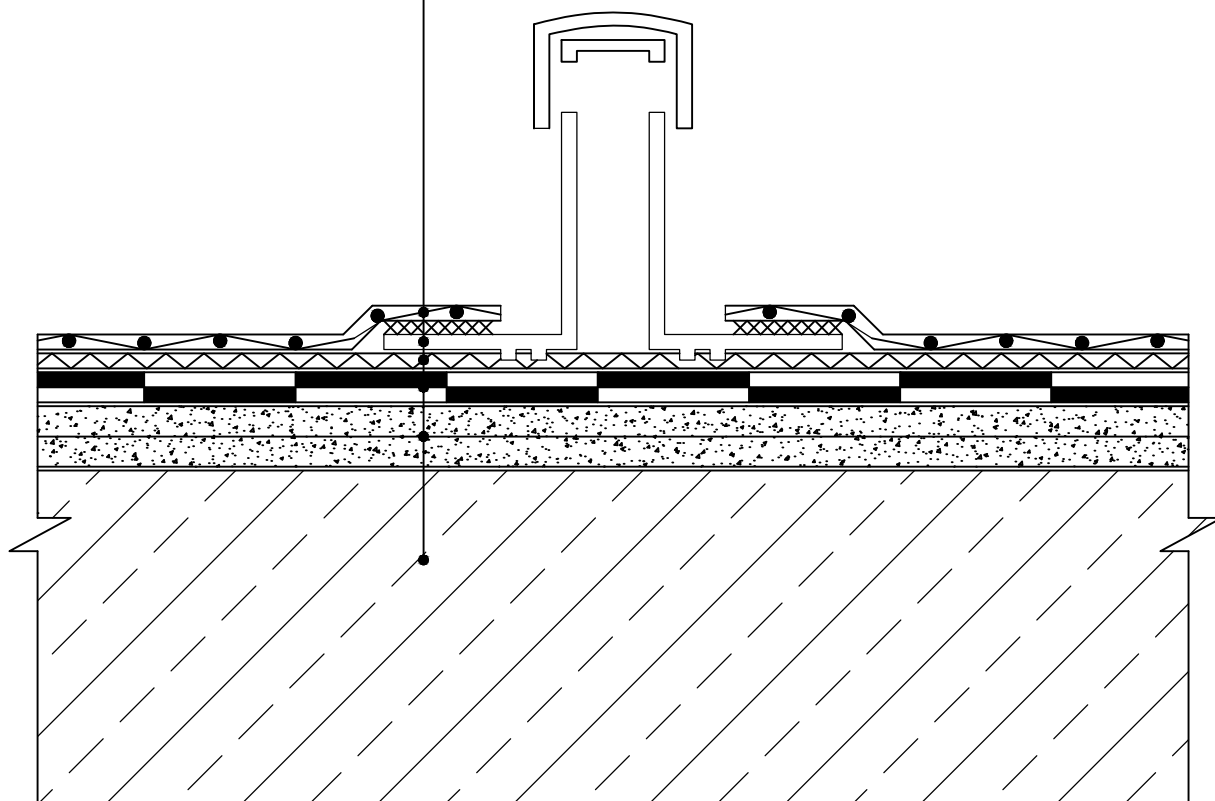

Підпис і дата								
	2020							
Інв. № дубл.	Рекомендації з проектування та улаштування покрівельної системи Баудер							
	Ремонт м'якої покрівлі							
Зам. інв. №	Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата		
	ГІП		Кузьменко ВМ.					
Підпис і дата	Перевірив		Кузьменко ВМ.					
	Розробив		Твердохліб ТВ.					
Інв. № оригіні.	Бетонна основа					Стадія	Аркуш	Аркушів
	Улаштування аератора (флюгарки)					РП		
						ТОВ "РЕНОБАУ"		